
van Hoof Metaalbewerking / Hageko

Hofkesweg 3
5249 JW Rosmalen

Tel.: 073-52 183 05
Fax: 073-52 183 06
GSM: 06-27 031 027
E-mail: patrick@vanhoofmetaalbewerking.nl
Internet: www.vanhoofmetaalbewerking.nl
K.v.K.: 17218925
Bank: 560210981
BTW nr.: NL.1479.54.150.B01

- Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur
 - Leveringen: af fabriek
 - Levertijd: in overleg
-
- van Hoof Metaalbewerking hanteert de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Metaalunie (bijgevoegd).

STANDAARDPROGRAMMA INMETSELKOZIJNEN OPDEK EN STOMP

- Kozijnen worden compleet gemonteerd (gelast)
- Muurdikte: 70, 90, 100, 110 en 125 mm
- Deurbreedte: 730, 780, 830, 880 en 930 mm
- Deurhoogte: 2015, 2115 en 2315 mm
- Sponningdiepte : 25 mm (opdek) en 45 mm (stomp)
- Sponningbreedte: 15 mm (standaard) en 25 mm (BRW)
- Rechte hoekverbinding gelast
- Voorzien van grondlak, kleur grijs
- Kozijnen met bovenlicht, stijllengte tot 3000 mm
- Standaard ruimte onder de deur 24 mm (op onafgewerkte vloer)
- Ruimte onder de deur 10 mm bij metalstud
(op afgewerkte vloer, stijllengte = -14mm)

CONSTRUCTIE

De stalen inmetSELkozijnen worden uitsluitend van eerste kwaliteit electrolytisch (zincor) verzinkt plaatstaal vervaardigd.

De kozijnprofielen worden koud gevormd, in mallen samengevoegd en gelast waardoor een maatvaste deuromlijsting wordt gegarandeerd.

De stijlen zijn haaks aan de bovendorpel gelast, waardoor een stijve en drukvaste hoekverbinding wordt verschaft.

De inmetSELkozijnen zijn leverbaar in een opdek of stompe uitvoering.

T- muurankers zorgen voor een sterke bevestiging van het inmetSELkozijn aan de wand.

Op de Metal Stud uitvoering zijn stalen plaatjes gelast, ter hoogte van het scharnier, waarop de Metal Stud profielen geschroefd kunnen worden.

Voor het op maat houden van de stijlen, is het kozijn aan de onderzijde voorzien van een solide stelstrip.

Deze is voorzien van spijkergaatjes ten behoeve van stelwerkzaamheden.

De draaistijlen in opdek zijn uitgerust met 2 of 3 (bij 2315mm) insteekkastjes (aangelast) voor de paumellen, waarin geen metselspecie kan doordringen.

De stompe draaistijlen zijn voorzien van 3 of 4 (bij 2315mm) scharnieren. Een scharnierblad wordt aan het kozijn gelast, en de andere helft wordt meegeleverd.
Het universele schootgatenpatroon in de 1mm kozijnen worden voorgestanst. De hartafstand bedraagt 65 mm.
Stompe kozijnen met een plaatdikte van 1,5mm worden geleverd met voorzieningen voor sluitplaten.
Standaard wordt er een sluitplaat van Nemef bijgeleverd (600 of 1200 serie).


Bovenlichten zijn voorzien van een bovendorpel waarbij het tussenkalfdeel is uitgevoerd met een stalen kokerprofiel.
Er worden aluminium klikglaslijsten en klikschroeven bijgeleverd.

AFWERKING


De kozijnen ondergaan een grondlakbehandeling door middel van volledige onderdompeling, zodat beide zijden voorzien worden van een hechte industriële watergedragen primer in de kleur grijs, RAL 7040.
Eventueel leveren wij de kozijnen gespoten in iedere gewenste kleur.

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN


- 1 of 1,5 mm dik plaatstaal.
- Opdek- of stompe uitvoering.
- Muurdikte van 70 tot 300 mm.
- Deurbreedten tot 1860 mm.
- Stijllengten tot 3000 mm.
- Diverse type scharnieren of paumelle.
- Voorzieningen voor Metal-Stud, 6 plaatjes per kozijn.
- Deurdranger voorziening: 300 x 30 x 3 mm, gelast aan de binnenzijde van de bovendorpel. 170 mm vanaf de buitenzijde van de scharnierstijl.
- RVS 1,5 mm plaatstaal.
- Voor bijzondere of afwijkende uitvoeringen, kunt u contact met ons opnemen.

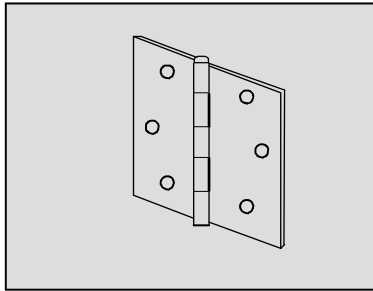


Penfits 76x76 mm aangelast t.b.v. stompe inmetselekozijnen. Standaard bij 1 mm plaatdikte.

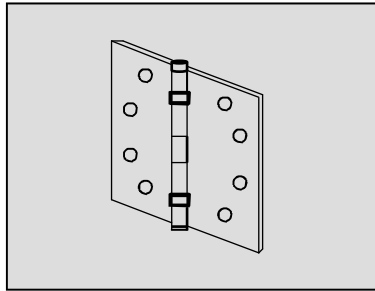

Kogellagerscharnier 89x89 mm aangelast t.b.v. stompe inmetselekozijnen. Standaard bij 1,5 mm plaatdikte.

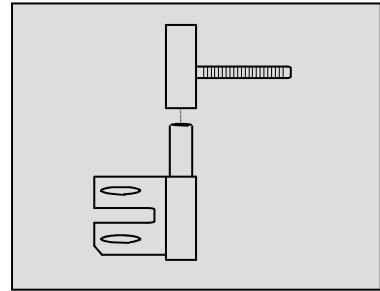


Paumelle t.b.v. opdek inmetselekozijnen. Paumellekastje is aangelast.

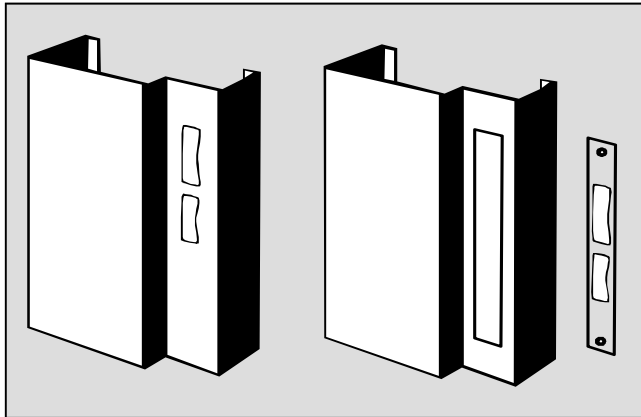

Standaard slotgat

Schootplaat bij stompe kozijn 1,5 mm plaatdikte

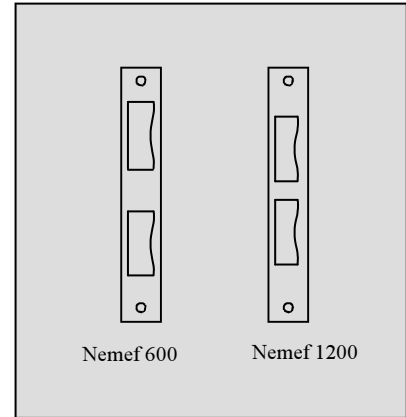


Nemeef 600

Nemeef 1200

Type schootplaat bij stompe kozijn

Profielen

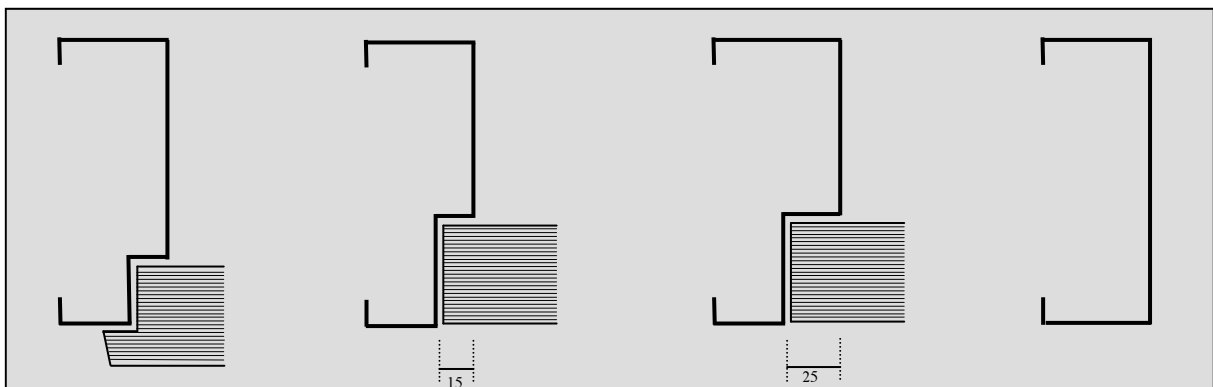


Standaard opdek


Standaard stomp

Brandwerend stomp


C-profiel

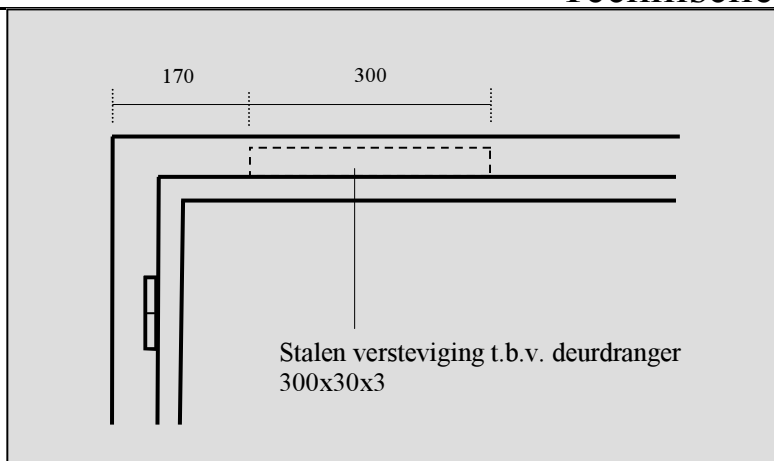

Deurdranger voorziening

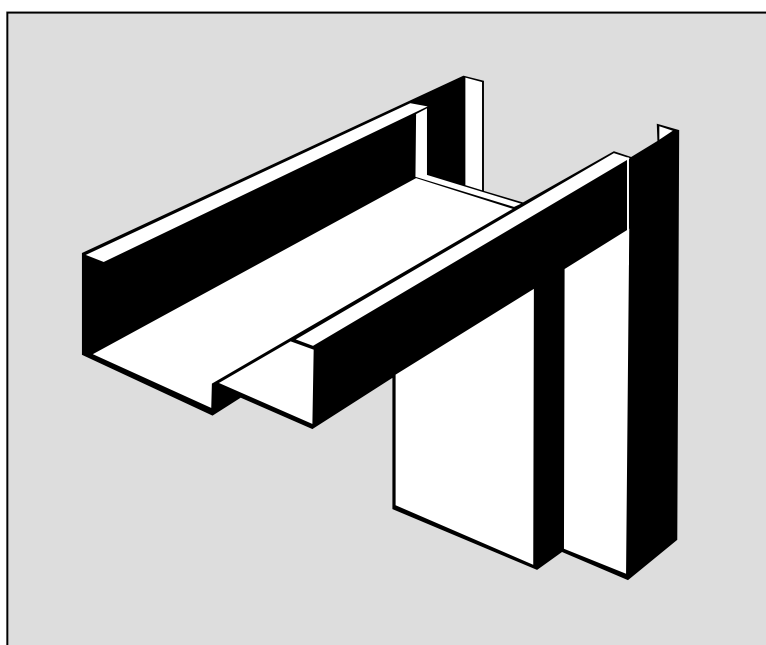

Hoekverbinding gelast

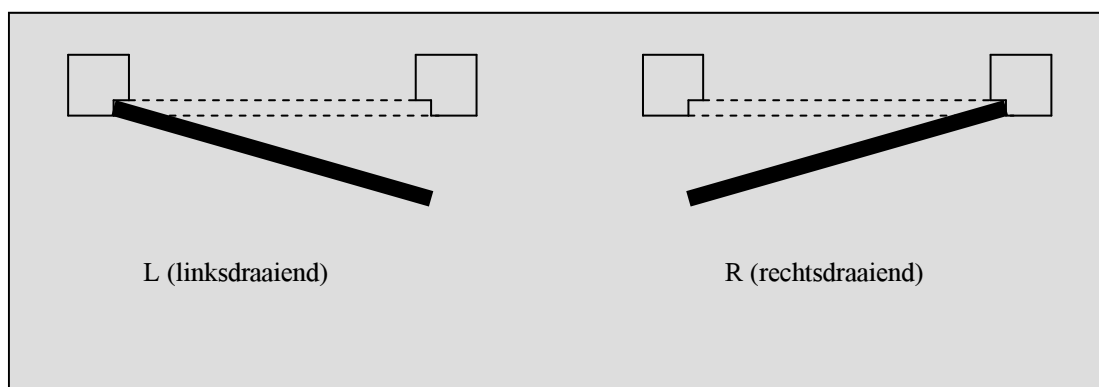

Draairichting deuren bovenaanzicht

MAATVOERING KOZIJNEN

| deurhoogte | stijllengte | Stijllengte bij Metal-Stud |
|------------|-------------|----------------------------|
| 2015 | 2074 | 2060 |
| 2115 | 2174 | 2160 |
| 2315 | 2374 | 2360 |

| Ruimte onder deur | Opdek | Stomp | |
|-------------------|-------|-------|---------------------|
| Standaard | 24 | 24 | op ruwe vloer |
| Metal-Stud | 10 | 10 | op afgewerkte vloer |

Opdek kozijn



| deurbreedte | Dagmaat kozijn | Uitwendige kozijnbreedte |
|-------------|----------------|--------------------------|
| 630 | 610 | 710 |
| 680 | 660 | 760 |
| 730 | 710 | 810 |
| 780 | 760 | 860 |
| 830 | 810 | 910 |
| 880 | 860 | 960 |
| 930 | 910 | 1010 |

Stomp kozijn

| deurbreedte | Dagmaat kozijn | Uitwendige kozijnbreedte |
|-------------|----------------|--------------------------|
| 630 | 600 | 700 |
| 680 | 650 | 750 |
| 730 | 700 | 800 |
| 780 | 750 | 850 |
| 830 | 800 | 900 |
| 880 | 850 | 950 |
| 930 | 900 | 1000 |

Maatvoering in metselkozijn voor opdek deur



Horizontale doorsnede

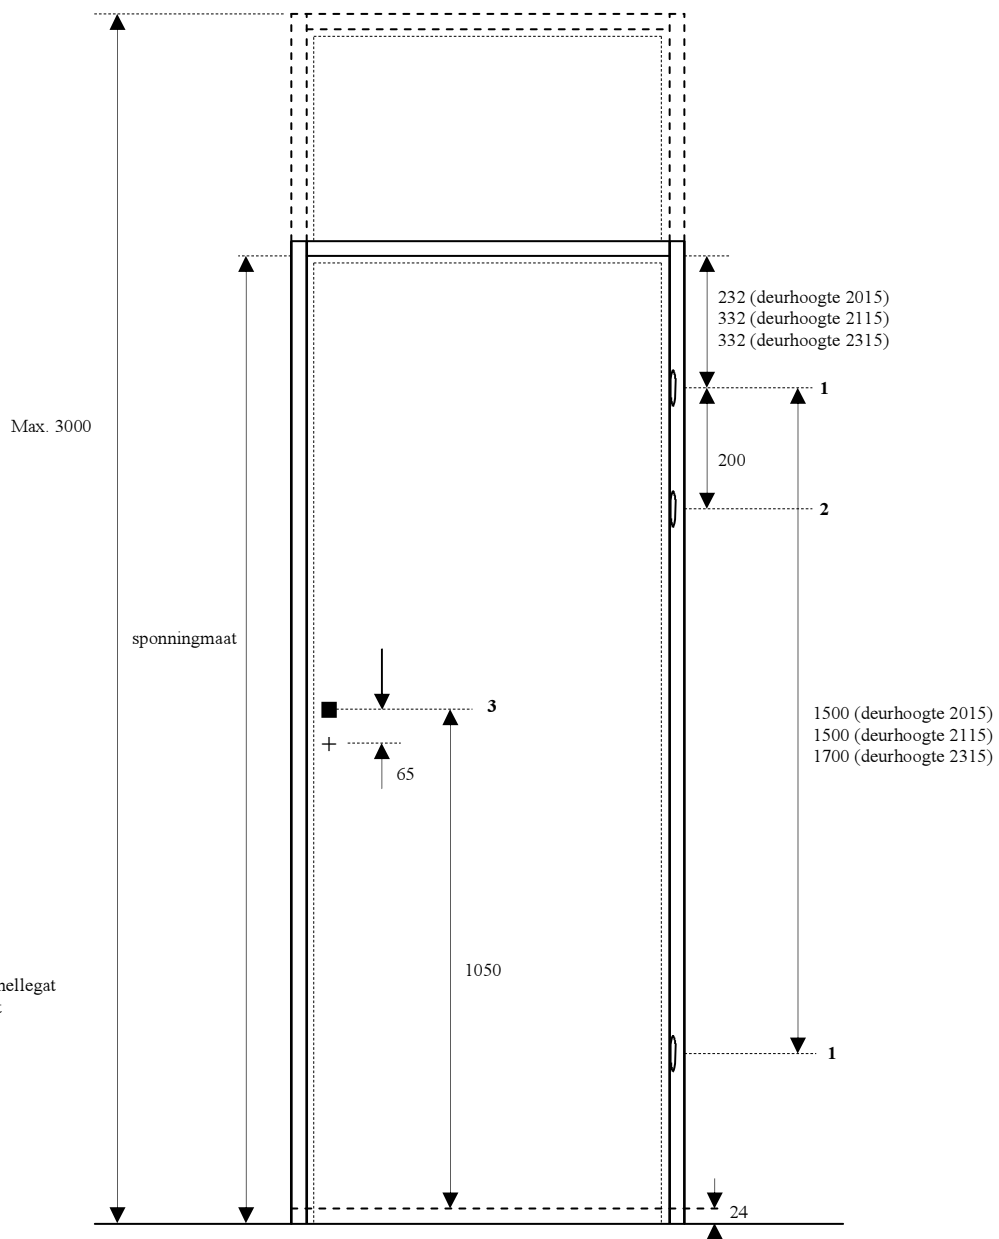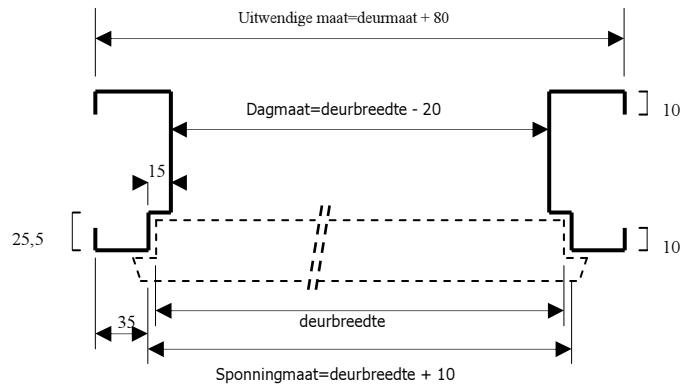

- 1 = standaard paumellegat
- 2 = 3e paumellegat
- 3 = hart krukgat

Maatvoering in metselkozijn voor stompe deur

Horizontale doorsnede

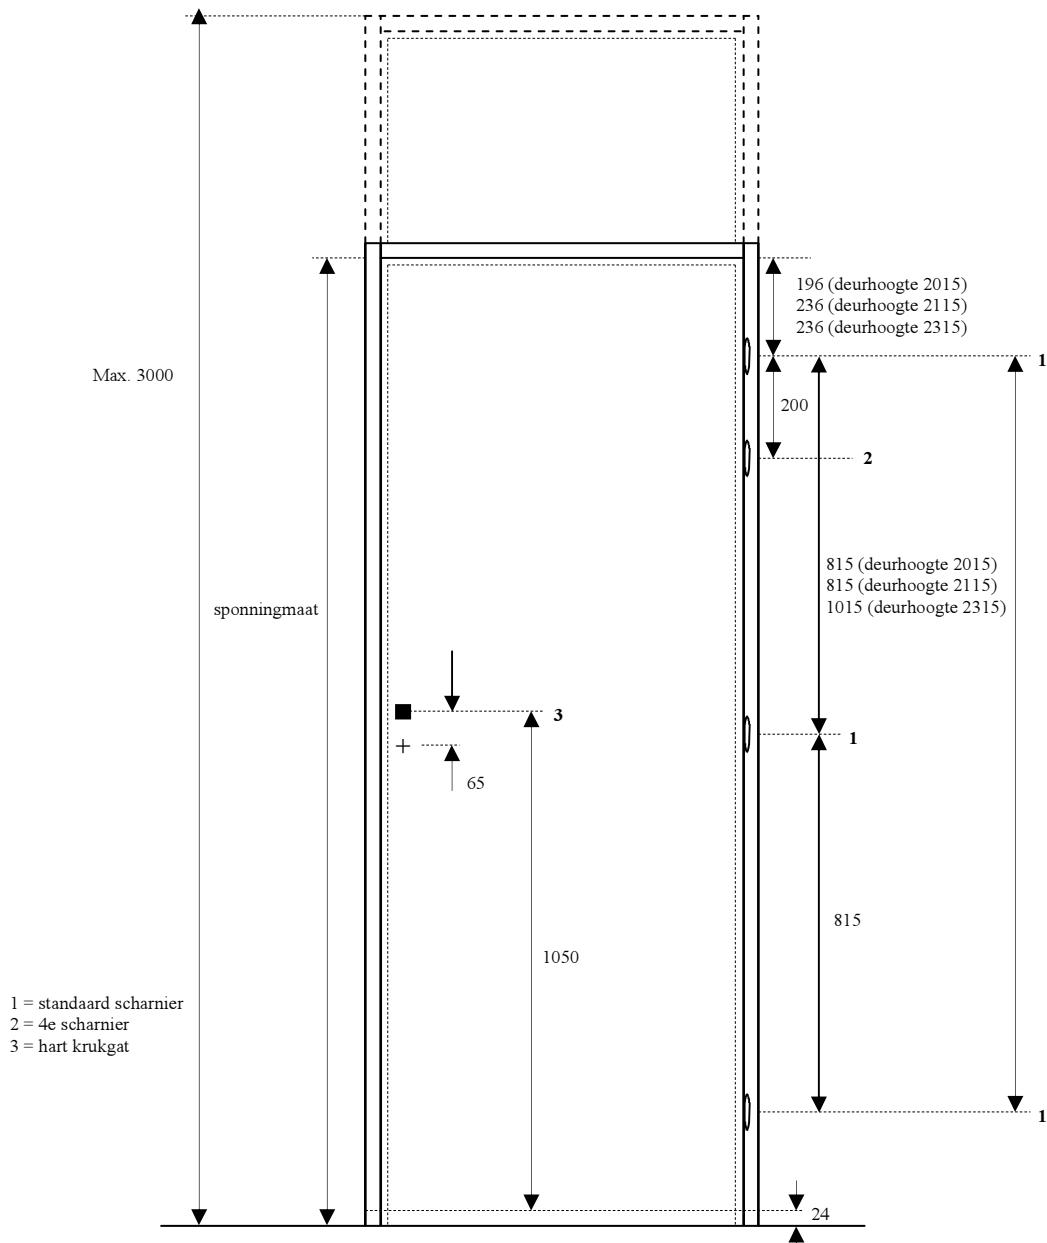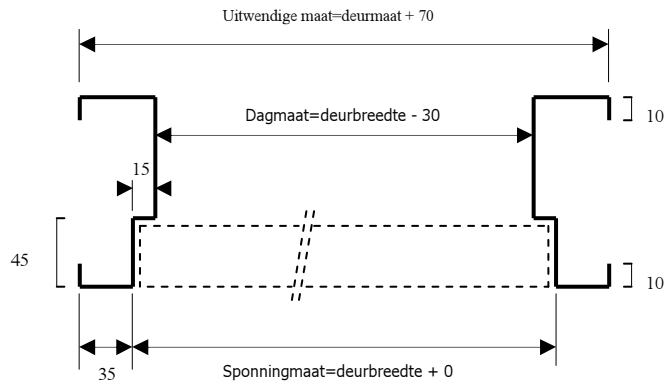



Inmetselkozijnen opdek

Deurhoogte : 2015 / 2115 mm

Stijllengte: 2074 / 2174 mm

Deurbreedte: 730 - 930 mm


| | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|  | Standaard | Muurdikte | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| | | Plaatdikte 1mm | 69,00 | 69,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| | | Plaatdikte 1,5mm | 97,00 | 97,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| | | 2 paumelles 2 stootdopjes 6 T muurankers | | | | | |


| | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|  | Met bovenlicht | Muurdikte | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| | | Plaatdikte 1mm | 109,00 | 109,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| | | Plaatdikte 1,5mm | 147,00 | 147,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| | | Tot 2500 mm stijllengte 2 paumelles 2 stootdopjes 8 T muurankers Stalen kalfdeel Set aluminium glaslijsten 12mm | | | | | |

Deurhoogte : 2315 mm

Stijllengte: 2374 mm

Deurbreedte: 730 - 930 mm

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|  | Standaard | Muurdikte | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| | | Plaatdikte 1mm | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | Plaatdikte 1,5mm | 116,00 | 116,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | 3 paumelles 2 stootdopjes 8 T muurankers | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|  | Met bovenlicht | Muurdikte | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| | | Plaatdikte 1mm | 120,00 | 120,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| | | Plaatdikte 1,5mm | 159,00 | 159,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| | | Tot 2500 mm stijllengte 3 paumelles 2 stootdopjes 8 T muurankers Stalen kalfdeel Set aluminium glaslijsten 12mm | | | | | |

Meerprijs inmetselkozijnen opdek

| | |
|---|-------|
| Stijllengte > 2500 < 2750 mm met bovenlicht tot muurdikte 125 mm | 9,50 |
| Stijllengte > 2750 < 3000 mm met bovenlicht tot muurdikte 125 mm | 19,00 |
| Dubbele deur 1mm, 4 paumelles (6 stuks bij 2315mm) | 33,50 |
| Dubbele deur 1,5mm, 4 paumelles (6 stuks bij 2315mm) | 55,00 |
| Andere sponningbreedte (15 mm standaard) | 15,00 |
| Versteriging deurdranger: 300x30x3 mm in bovendorpel 170 mm vanaf hoek buitenkant scharnierstijl | 12,00 |
| Metal-stud plaatjes ingelast, 6 stuks | 20,00 |




InmetSELkozijnen stomp

Deurhoogte : 2015 / 2115 mm

Stijllengte: 2074 / 2174 mm

Deurbreedte: 730 - 930 mm


| Standaard | Muurdikte | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Plaatdikte 1mm | 83,00 | 83,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| | Plaatdikte 1,5mm | 116,00 | 116,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 3 penfitsen 76x76 mm aangelast bij 1 mm plaatdikte 3 kogellagerscharnieren 89x89 mm aangelast bij 1,5 mm plaatdikte 2 stootdopjes 6 T ankers | | | | | |

| Met bovenlicht | Muurdikte | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Plaatdikte 1mm | 122,00 | 122,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| | Plaatdikte 1,5mm | 143,00 | 143,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 |
| | Tot 2500 mm stijllengte 3 penfitsen 76x76 mm aangelast bij 1 mm plaatdikte 3 kogellagerscharnieren 89x89 mm aangelast bij 1,5 mm plaatdikte 2 stootdopjes 8 T muurankers Stalen kalfdeel 1 set aluminium glaslijsten 12mm | | | | | |

Deurhoogte : 2315 mm

Stijllengte: 2374 mm

Deurbreedte: 730 - 930 mm

| Standaard | Muurdikte | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Plaatdikte 1mm | 94,00 | 94,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| | Plaatdikte 1,5mm | 127,00 | 127,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 |
| | 4 penfitsen 76x76 mm aangelast bij 1 mm plaatdikte 4 kogellagerscharnieren 89x89 mm aangelast bij 1,5 mm plaatdikte 2 stootdopjes 6 T muurankers | | | | | |

| Met bovenlicht | Muurdikte | 70 | 90 | 100 | 110 | 125 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Plaatdikte 1mm | 133,00 | 133,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
| | Plaatdikte 1,5mm | 154,00 | 154,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | Tot 2500 mm stijllengte 4 penfitsen 76x76 mm aangelast bij 1 mm plaatdikte 4 kogellagerscharnieren 89x89 mm aangelast bij 1,5 mm plaatdikte 2 stootdopjes 8 T muurankers Stalen kalfdeel Set aluminium glaslijsten 12mm | | | | | |

Meerprijs inmetSELkozijnen stomp

| | |
|--|-------|
| Stijllengte > 2500 < 2750 mm met bovenlicht tot muurdikte 125 mm | 9,50 |
| Stijllengte > 2750 < 3000 mm met bovenlicht tot muurdikte 125 mm | 19,00 |
| Kogellagerscharnier 89 x 89 mm gegalvaniseerd met RVS pen, per stuk | 6,00 |
| Andere sponningbreedte (15 mm standaard) | 15,00 |
| Dubbele deur 1mm, 6 penfitsen (8 stuks bij 2315mm) | 33,50 |
| Dubbele deur 1,5mm, 6 kogellagerscharnieren (8 stuks bij 2315mm) | 55,00 |
| Versteviging deurdranger: 300x30x3 mm in bovendorpel 170 mm vanaf hoek buitenkant scharnierstijl | 12,00 |
| Metal-stud plaatjes ingelast, 6 stuks | 20,00 |

